primus

Matériel de blanchisserie

LAVEUSES ESSOREUSES SUSPENDUES HAUTE PERFORMANCE

FX GAMME

FX 180	FX 240	FX 280
18kg	24kg	28kg

CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Dessus en acier inoxydable.
- Façade et panneaux latéraux en peinture gris anthracite
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Programmateur Xcontrol: utilisation intuitive
- Bac à produits breveté
- Entrées d'eau de plus grande capacité (FX280)
- Large vanne de vidange (Ø 76 mm)
- Accès immédiat à l'avant des principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge

OPTIONS

- Programmateur Xcontrol Plus: entièrement programmable
- Programmateur libre-service (CPS)
- Façade et panneaux latéraux en acier inoxydable
- USB + prise réseau à l'arrière de la machine
- Système EasySoap: connexion rapide édes produits liquides
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau
- Chauffage vapeur
- 3ème arrivée d'eau (eau douce)
- Entrées d'eau de plus grande capacité (FX180, 240)
- Système de pesage automatique Optiload (uniquement avec le microprocesseur Xcontrol+)
- Robinet de prélèvement (FX280)

DESIGN ERGONOMIQUE | LARGE OUVERTURE | BASSE CONSOMMATION

cascade drum

TRACE-TECH

CONTROL

supereco

TYPE		FX180	FX240	FX280
TAMBOUR				
Capacité maximale 1:9	kg	20	27	32
Capacité 1:10	kg	18	24	28
Volume	litres	180	240	280
Diamètre	mm	750	750	750
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/min	42	42	42
Essorage	tr/min	980	980	915
FACTEUR G		400	400	350
CHAUFFAGE				
Electrique **(standard)**	kW	**12**/18	18	18 / **21,9**
Vapeur	bar	1-8	1-8	1-8
Sans chauffage (eau chaude)	°C	90	90	90
Niveau acoustique	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Connexions eau	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
Pression eau admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
Pression eau recyclage	kPa	300-500	300-500	300-500
Débit arrivée eau	l/min	20	20	20-50
Vanne de vidange	ext. Ø mm	76	76	76
Débit évacuation eau	l/min	210	210	210
Connexion vapeur	Pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Pression vapeur admissible	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
Poids net	kg	380	430	495
DONNÉES DE TRANSPORT				
Emballé HxLxP	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225
Poids brut	kg	395	450	515

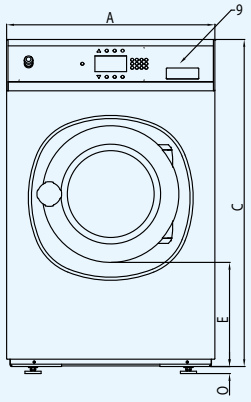

FACADE

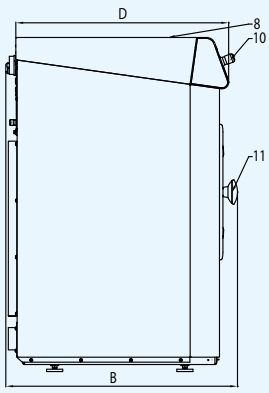

COTE GAUCHE

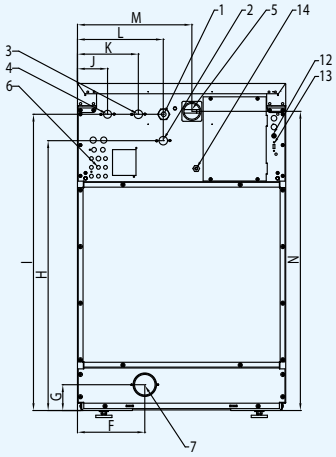

ARRIERE

1 Raccordement électrique
2 Arrivée eau chaude
3 Arrivée eau froide dure
4 Arrivée eau froide douce (option)
5 Interrupteur général
6 Connexions produits liquides
7 Vidange
8 Bac à produits
9 Panneau de commande
10 Bouton Arrêt d'urgence
11 Poignée de porte Ø 460 mm
12 Fusibles
13 Port USB (option)
14 Raccordement électrique pompes à produits liquides

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1410	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Largeur	Prof.	Hauteur												

ECO3 wash technology

DÉCOUVREZ LA VIDÉO SUR LES FX
www.bit.ly/videofx

La société Alliance Laundry Systems se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

12-2016 / 541091