

SPEED QUEEN | PROFESSIONAL wasmachine en wasdroger voor bedrijfswasserijen



SF

SD

Premium Quantum® Gold Sturingen

De revolutionaire Quantum-technologie combineert machinesturingen, programmering en draadloos netwerken in één compleet management systeem, inclusief: draadloos netwerk, aanpasbare waterniveaus, 'lucky cycle', specifieke prijszetting per tijdstip, aanpasbare wascycli, en uitgebreide rapportering. Quantum werd ontwikkeld om kosten te besparen en winst te maximaliseren, waardoor u winstgevender kunt werken.

Kenmerken wasmachines

- Roestvrijstalen kuip en trommel
- De ongeëvenaarde 440 G-Force-extractie verwijdert meer vocht, versnelt de droogtijd en verlaagt de energiekosten
- Volledig vrijstaand: kan op elke vloer worden geplaatst
- Ophanging met nieuwe onbalanssoftware
- Wasmiddelbakje met vier vakken
- Deuropening van 180° voor gemakkelijk laden en uitladen
- Standaard met afvoerpomp, afvoerlep optioneel beschikbaar
- Boven- en voorpaneel verkrijgbaar in roestvrij staal
- Elektrische verwarming of warmwateraansluiting
- Wasmiddeltoevoer eenvoudig aan te sluiten op vloeibare- zeepompen
- Langere levensduur: minimaal 15.000 cycli

Kenmerken drogers

- Gegalvaniseerde stalen trommel
- Extra groot pluizenfilter aan voorzijde, eenvoudig te reinigen
- Krachtige ventilatormotor zorgt voor korte droogtijden en lage operationele kosten
- Grote deuropening van 180° voor gemakkelijk laden en uitladen
- Boven- en voorpaneel verkrijgbaar in roestvrij staal
- Elektrische of gasverwarming

Quantum Sturing

- 4 droogprogramma's
- LED-meldingen
- Programmeerbaar via afstandsbediening




Quantum Sturing

- 6 programma's
- 3 aanpasbare programma's
- LED notification
- Programmeerbaar via afstandsbediening
- Afteltimer geeft resterende tijd aan



Connectiviteit

Wifi-connectiviteit via accessoire biedt toegang tot Speed Queen Insights en Speed Queen App.



Snelle programma's



Elektronische bediening



Beste garantie



Langere levensduur



Wasmachine


Specificaties



SF							
	Markt	Voltage	Plaats sturing	Kleur	Mand	Afvoer	Capaciteit
SF3JGBSP403UN01	Europa/CE	400v/50Hz/3N	45° voorzijde	RVS	RVS	Pomp	9,5 kg
SF3JGBSG403UN01	Europa/CE	400v/50Hz/3N	45° voorzijde	RVS	RVS	Zwaartekracht-afvoer	9,5 kg
SF3JGBSP403UG01	Europa/CE	400v/50Hz/3N	45° voorzijde	Grijs	RVS	Pomp	9,5 kg
SF3JGBJP403UG43 ¹	Europa/CE	400v/50Hz/3N	45° voorzijde	Grijs	RVS met injectie	Pomp	9,5 kg
SF3JGBSG403UG01	Europa/CE	400v/50Hz/3N	45° voorzijde	Grijs	RVS	Zwaartekracht-afvoer	9,5 kg
SF3JGBJG403UG431	Europa/CE	400v/50Hz/3N	45° voorzijde	Grijs	RVS met injectie	Zwaartekracht-afvoer	9,5 kg
SF3JGBSP403NG22	No agency	230v/50Hz/1N	45° voorzijde	Grijs	RVS	Pomp	10,5 kg

¹ Zeeptoevoersysteem

Wasmachine		
TROMMELVOLUME	l	96,8
STURING		Quantum
MOTOR		
Frequentiegestuurd	kW	0,67
ZWIERSNELHEID	rpm	1200
G-FACTOR		440
ELEKTRISCHE VERWARMING		
Elektrisch	kW	4,8
AFMETINGEN		
HxBxD	mm	1027x683x704
Nettogewicht	kg	113
TRANSPORTGEGEVENS		
Inhoud (verpakt)	m ³	0,71
Verpakt HxBxD		1150x760x860
Brutogewicht	kg	122
Ratio 1:9	kg	10,5

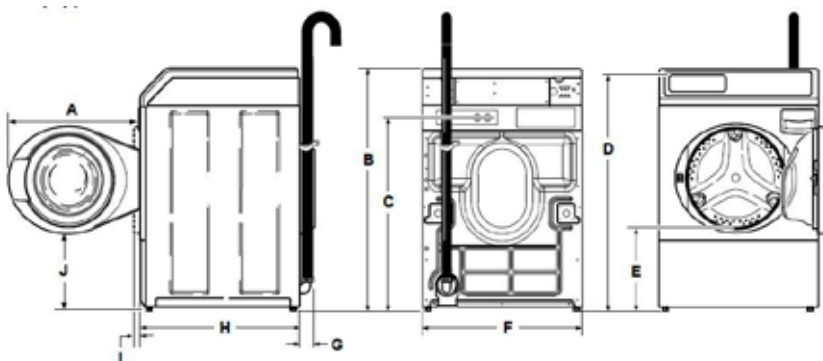

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	611	1027	813	1006	371	683	52	704	40	333

Wasdroger

Specificaties



SD							
	Markt	Uitvoering	Verwarming	Voltage	Plaats sturing	Kleur	Mand
SDGNLBGS303UG01	Europa/CE	OPL ¹ / PCP ²	Gas	400v/50Hz/3N	230v/50Hz/1N	RVS	Gegalvaniseerd
SD3NLBGS403UN01	Europa/CE	OPL ¹ / PCP ²	Elektrisch	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	Grijs	Gegalvaniseerd
SDENLBGS303UG01	Europa/CE	OPL ¹ / PCP ²	Elektrisch	400v/50Hz/3N	230v/50Hz/1N	Grijs	Gegalvaniseerd
SD3NLBGS403UG01	Europa/CE	OPL ¹ / PCP ²	Elektrisch	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	Grijs	Gegalvaniseerd
SDENLBGS543ZG01	Universal IEC	OPL ¹ / PCP ²	Elektrisch	400v/50Hz/3N	220v/60Hz/1N	Grijs	Gegalvaniseerd
ND3NXAGS403UN01	Europa/CE	OPL ¹ / PCP ²	Elektrisch	400v/50Hz/3N	400v/50Hz/3N	RVS	Gegalvaniseerd

¹ Bedrijfswasserij

² Gereed voor centrale betaling

Wasdroger		
TROMMELVOLUME	l	198
CAPACITEIT	kg	8,2
STURING		Quantum
ELEKTRISCHE VERWARMING	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
GASVERWARMING	kW	7,3
MAND		Gegalvaniseerd
AFMETINGEN		
HxBxD	mm	1027x683x711
Nettogewicht	kg	68
TRANSPORT-GEGEVENS		
Inhoud (verpakt)	m ³	0,71
Verpakt HxBxD		1150x760x860
Brutogewicht	kg	73
Ratio 1:19	kg	10,5

