

## SPEED QUEEN | PROFESSIONAL

### Stapelbare wasmachines en wasdrogers voor bedrijfswasserijen



#### STW (wasmachine en droger)

#### STD (droger en droger)

Haal het maximum uit het legendarische Speed Queen vermogen op een beperkt vloeroppervlak, dankzij onze stapelbare wasmachine-wasdroger en droger-droger. Ze zijn vrijstaand en kunnen op elk type vloer of op elk niveau geïnstalleerd worden. Ze zijn beschikbaar met boven- en voorpanelen in antracietgrijs of roestvrij staal.

#### Premium Quantum® Gold Sturingen

De revolutionaire Quantum-technologie combineert machinesturingen, programmering en draadloos netwerken in één compleet management systeem, inclusief: draadloos netwerk, aanpasbare waterniveaus, 'lucky cycle', specifieke prijszetting per tijdstip, aanpasbare wascycli, en uitgebreide rapportering. Quantum werd ontwikkeld om kosten te besparen en winst te maximaliseren, waardoor u winstgevender kunt werken.

#### Kenmerken wasmachines

- Roestvrijstalen kuip en trommel
- De ongeëvenaarde 440 G-Force-extractie verwijdert meer vocht, versnelt de droogtijd en verlaagt de energiekosten
- Ophanging met nieuwe onbalanssoftware
- Wasmiddelbakje met vier vakken
- Standaard met afvoerpomp, afvoerlep optioneel beschikbaar
- Elektrische verwarming of warmwateraansluiting
- Wasmiddeltoevoer eenvoudig aan te sluiten op zeepompen
- Langere levensduur: minimaal 15.000 cycli

#### Quantum Sturing

- 6 programma's
- 3 aanpasbare programma's



#### Kenmerken wasdrogers

- Gegalvaniseerde stalen trommel
- Extra groot pluizenfilter aan voorzijde, eenvoudig te reinigen
- Krachtige ventilatormotor zorgt voor korte droogtijden en lage operationele kosten
- Elektrische of gasverwarming

#### Quantum Sturing

- 4 droogprogramma's



Snelle  
programma's



Grote  
deuropening



Laag  
waterverbruik



Laag energie-  
verbruik




Standaard  
roestvrijstalen  
trommel



Compact  
Design

#### Connectiviteit

Wifi-connectiviteit via accessoire biedt toegang tot Speed Queen Insights en Speed Queen App



# Stapelbare wasmachine en droger

## Specificaties



| STW                          |           |                                     |                    |              |                |       |                      |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------|----------------------|
|                              | Markt     | Uitvoering                          | Verwarming         | Voltage      | Plaats sturing | Kleur | Afvoer               |
| ST2JGASP403UN01              | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | Elektrisch W-Gas D | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | RVS   | Pomp                 |
| ST2JGASP403UG01              | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | Elektrisch W-Gas D | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | Grijs | Pomp                 |
| ST3JGASP403UN01              | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | 3ph W,3ph D        | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | RVS   | Zwaartekracht-afvoer |
| ST3JGASP403UG01              | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | 3ph W,3ph D        | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | RVS   | Pomp                 |
| ST3JGASP403UG43 <sup>3</sup> | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | 3ph W,3ph D        | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | Grijs | Pomp                 |
| ST3JGASP403UG01              | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | 3ph W,3ph D        | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | Grijs | Zwaartekracht-afvoer |
| ST3JGASP403NG22              | No Agency | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | 3ph W,3ph D        | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | Grijs | Pomp                 |

<sup>1</sup> OPL bedrijfswasserij


<sup>2</sup> Gereed voor centrale betaling

<sup>3</sup> Zeeptoevoersysteem

| Wasmachine             |     |                 |
|------------------------|-----|-----------------|
| CAPACITEIT             | kg  | 9,5             |
| STURING                |     | Quantum         |
| TROMMELVOLUME          | l   | 96,8            |
| MAND                   |     | Roestvrij staal |
| MOTOR                  |     |                 |
| Frequentiegestuurd     | kW  | 0,67            |
| ZWIERSNELHEID          | rpm | 1200            |
| G-FACTOR               |     | 440             |
| ELEKTRISCHE VERWARMING |     |                 |
| Elektrisch             | kW  | 4,8             |

| Droger                 |    |                          |
|------------------------|----|--------------------------|
| CAPACITEIT             | kg | 8,2                      |
| STURING                |    | Quantum                  |
| TROMMELVOLUME          | l  | 198                      |
| MAND                   |    | Gegalvaniseerd           |
| ELEKTRISCHE VERWARMING | kW | 5,2 (230V)<br>5,3 (400V) |
| GASVERWARMING          | kW | 7,3                      |
| MOTORVERMOGEN          | kW | 0,25                     |

| Stapelbare wasmachine en droger |                |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| AFMETINGEN H×B×D                | mm             | 1986×683×704 |
| Nettogewicht                    | kg             | 177          |
| TRANSPORTGEGEVENS               |                |              |
| Inhoud (verpakt)                | m <sup>3</sup> | 1,25         |
| Verpakt H×B×D                   | mm             | 2032×760×860 |
| Brutogewicht                    | kg             | 193          |
| Ratio W1:9 D1:19                | kg             | 10,5         |

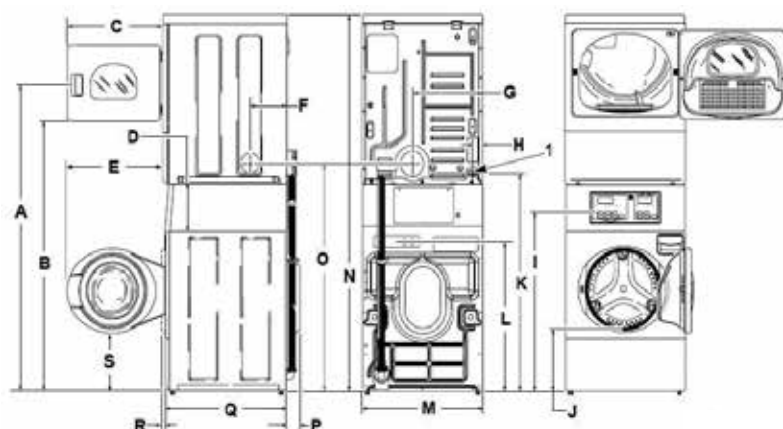

|    | A    | B    | C   | D   | E   | F   | G   | H  | I   | J   | K    | L   | M   | N    | O    | P  | Q   | R  | S   |
|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|----|-----|----|-----|
| mm | 1678 | 1447 | 597 | 213 | 610 | 203 | 391 | 59 | 938 | 371 | 1140 | 813 | 683 | 1986 | 1184 | 52 | 704 | 38 | 333 |

# Stapelbare droger en droger

## Specificaties




| STD             |           |                                     |            |              |                |       |                |        |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------|----------------|--------|
|                 | Markt     | Uitvoering                          | Verwarming | Voltage      | Plaats sturing | Kleur | Mand           | Afvoer |
| SSGNGAGS303UG01 | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | Gas        | 230v/50Hz/1N | 10° voorzijde  | Grijs | Gegalvaniseerd | Vast   |
| SS3NGAGS403UG01 | Europa/CE | OPL <sup>1</sup> / PCP <sup>2</sup> | Elektrisch | 400v/50Hz/3N | 10° voorzijde  | Grijs | Gegalvaniseerd | Vast   |

<sup>1</sup> OPL Bedrijfswasserij

<sup>2</sup> Gereed voor centrale betaling

| Droger                 |    |                          |
|------------------------|----|--------------------------|
| TROMMELVOLUME          | l  | 198                      |
| CAPACITEIT             | kg | 8,2                      |
| MOTOR                  |    |                          |
| ELEKTRISCHE VERWARMING | kW | 5,2 (230V)<br>5,3 (400V) |
| GASVERWARMING          | kW | 7,3                      |
| MOTORVERMOGEN          | kW | 0,25                     |
| STURING                |    | Quantum                  |

| Stapelbare drogers |    |                      |
|--------------------|----|----------------------|
| AFMETINGEN HxBxD   | mm | 1986x683x711         |
| Nettogewicht       | kg | 120 (el.) /125 (gas) |
| TRANSPORTGEGEVENS  |    |                      |
| Inhoud (verpakt)   | m³ | 1,30                 |
| Verpakt HxBxD      | mm | 2032x760x860         |
| Brutogewicht       | kg | 127 (el.) /132 (gas) |
| Ratio 1:19         | kg | 10,5                 |

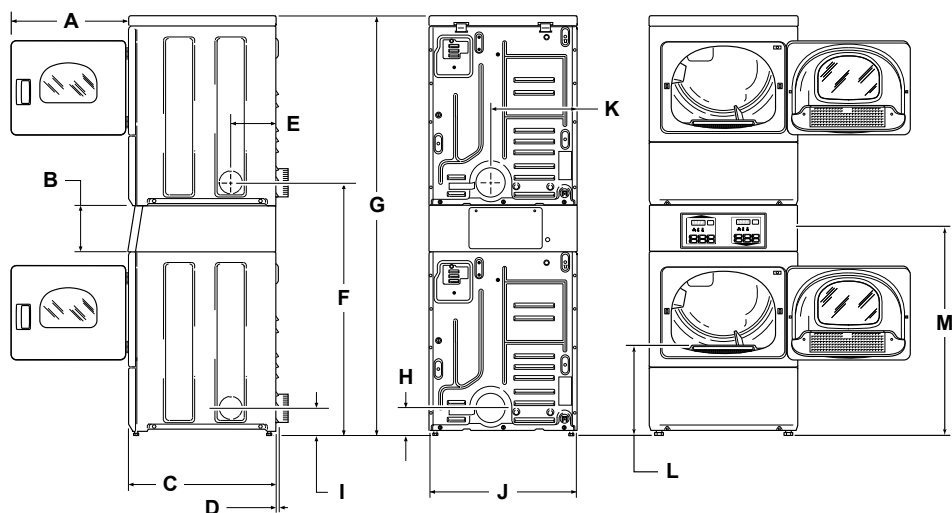

DRY2672N\_SVG

|    | A   | B   | C   | D  | E   | F    | G    | H   | I   | J   | K   | L   | M   |
|----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | 597 | 213 | 711 | 11 | 203 | 1184 | 1986 | 102 | 114 | 683 | 391 | 392 | 994 |