


Séchoir – Professionnel proLite

topLine

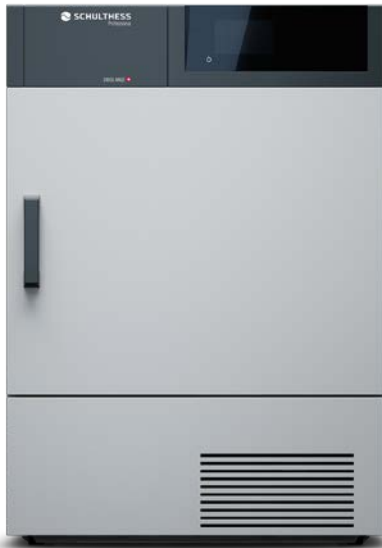

Simple et rapide : voici la collection Schulthess proLite. Cette collection est conçue pour les petites entreprises, comme les laveries, et possède tout ce qui la rend indispensable pour ces secteurs. Avec des outils spécialement développés pour eux, distribuer la lessive, faire la lessive et payer le lavage sont un jeu d'enfant. C'est la magie Schulthess.

Modèles



topLine TA
Pierre
MWA0.109



topLine TC
Pierre
MTA0.109



topLine TW
Pierre
MQA0.109

Nom du modèle	topLine TA	topLine TC	topLine TW
Logement	Pierre	Pierre	Pierre
Panneau	Encre	Encre	Encre
Poignée de porte	Encre	Encre	Encre
Charnière de porte	sélectionnable	sélectionnable	sélectionnable

Données techniques Séchoir topLine

Noms de marque	Schulthess		Schulthess
Nom du modèle	topLine TA		topLine TC
Numéro de produit	MWA0.109		MTA0.109
Données de base			MQA0.109
Technologie de séchage	Sécheuse ventilée	Sèche-linge à condensation	Sèche-linge à pompe à chaleur
Hauteur	cm 90	90	90
Largeur	cm 63	63	63
Profondeur (y compris le dégagement au mur)	cm 84	84	84
Profondeur avec porte ouverte (y compris espace libre au mur)	cm 146	146	146
Poids à vide	kg 73	88	88
Capacité nominale	kg 8	8	8
Ouverture de remplissage (avant)	cm 36/31	36/31	36/31
Classe d'efficacité énergétique			
Classe d'efficacité de condensation			
Consommation d'énergie par an	kWh		
Consommation électrique éteint/non éteint	L		
Émission de bruit aérien	dB(A)		
Efficacité de condensation pondérée	%		
Efficacité moyenne de condensation	%		
Tension d'alimentation	V 230 1N	230 1N	230 1N
Fréquence du réseau 50 Hz	X	X	X
Charges connectées	kW 2.2	2.3	1.4
Protection par fusible	UN 10	10	10
Câble de connexion	mm² 1LNPE 1,5	1LNPE 1,5	1LNPE 1,5
Fléchir	L	L	L
Prise T12 (230V / 10A)	L	L	L
Prise T15 (400V / 10A)			
CEE 7/7 type E+F – prise Schuko (230V / 16A)	L	L	L
Type I – Prise chinoise (230 V/10 A)			
Pays de fabrication	CH	CH	CH
Caractéristiques			
Éclairage LED pour tambour			
Marche arrière (T27 > Feu de recul)	X	X	X
Filtre à pollen			
Panier de séchage			
Chauffage d'appoint			
Conception de porte à pousser pour ouvrir			
Conception de porte à tirer pour ouvrir	X	X	X
Charnière de porte à droite (standard)	L	L	L
Charnière de porte à gauche	L	L	L
Connectivité avec RFID	O	O	O
Connectivité sans RFID	O	O	O
CRM (système de paiement RFID)	O	O	O
Données supplémentaires sur l'appareil			
Nom et adresse du fournisseur	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG	

Explications X = intégré en permanence O = facultatif W = sélectionnable